

zipSCREEN®.2
rollSCREEN®.2

- Pose à l'extérieur, devant la fenêtre
- Grande résistance au vent grâce au guidage de la fermeture à glissière pour le zipSCREEN.2
- Protection très efficace contre le soleil
- Visibilité vers l'extérieur¹
- Protection contre les regards indiscrets¹
- Réduction des courants d'air dans la maison
- Toile avec fenêtre transparente pour zipSCREEN.2



zipSCREEN.2
base RONDO /
rollSCREEN.2
base RONDO
(Illustration
zipSCREEN.2
pose en tableau)



zipSCREEN.2
base QUADRO/
rollSCREEN.2
base PENTO
(Illustration
zipSCREEN.2
pose en tableau)




zipSCREEN.2
base INTEGEO/
Caisson enduisable
(Illustration zipSCREEN.2
système d'isolation par
l'extérieur)



zipSCREEN.2
base QUADRO 130 S
(Illustration pose dans
réserve)

Tissu



Tissu en fibre de verre

Tissu en fibre de verre enduit d'un revêtement PVC, type Serge. Longue tenue et facile d'entretien.



Tissu en polyester et tissu mixte en polyester

Tissu en fibre polyester à haute résistance à la déchirure, étiré dans les deux directions et fixé avec du PVC (fabrication selon la technologie brevetée Précontraint) ou étiré dans une direction et fixé avec du PVC ainsi qu'un tissu mixte en polyester et acrylique, fixé avec du PVC. Longue tenue et facile d'entretien.



Tissu spécial (plus-value)

Tissu avec surface métallisée ou à effet métallisé et tissu d'occultation en fibre de verre, en polyester et mixte polyester et acrylique. Longue tenue et facile d'entretien.

Possibilité d'intégrer une fenêtre transparente en PVC pour les toiles Serge.

Serge 1 % convaincant par son coefficient d'ouverture réduit, d'1 à 2 % à peine.

Il convient au côté sud des bâtiments, pour une plus grande intimité et une protection anti-éblouissement accrue. Le tissu sans PVC vuscreen de Swela est proposé en deux versions : d'une part la version pigmentée en aluminium, pour un rendu métallisé (vuscreen ALU), et d'autre part la version B1 ignifuge (vuscreen FR).




Toile avec fenêtre transparente (plus-value)

Tissu en fibre de verre enduit d'un revêtement PVC, type Serge, avec fenêtre transparente en PVC

Matériau du caisson



Aluminium extrudé



Harmonie des teintes ROMA

		ROMA 9016 (- RAL 9016, Blanc circulation)	ROMA Gris	ROMA 9006 (- RAL 9006, Aluminium blanc)	ROMA 9007 (- RAL 9007, Aluminium gris)	ROMA Sarotti	ROMA DB 703	ROMA 7016 (- RAL 7016, Gris anthracite)
Coloris standard pour caisson, coulisses et barre de charge.	7 x Mat «lisse»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 x Mat structuré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 x Mat structuré haute résistance intempéries *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Plus-value !	7 x Satiné (disponibilité : juillet)							

Pour tout renseignement sur les teintes standard, veuillez vous reporter au tableau excel sous www.roma-france.fr/collection-teintes. Attention ! Plus-values éventuelles !

Autres coloris hors Harmonie des teintes ROMA



Coloris :

ROMA Collection des teintes (standard) ou autres coloris (coloris spéciaux sur demande)

Équipements spéciaux individuels



zipSCREEN.2 Toile avec fenêtre transparente. La solution pour terrasses. Uniquement possible avec tailles de caisson 130/150



zipSCREEN.2 Isolation du caisson à l'arrière avec cornière



zipSCREEN.2 Profilé élargisseur de coulisse pour distance par rapport à la coulisse lors d'une isolation du caisson ou pour distance par rapport au dormant en raison de la poignée de porte




zipSCREEN.2 Cache arrière avec cache de caisson supplémentaire




zipSCREEN.2 Goulotte / Cache pour couplage Hirschmann



zipSCREEN.2 Cache pour fixation sous plafond



Prolongation de caisson droit ou en biais, ouvert en bas et de côté ou fermé (veuillez vous reporter à la documentation technique actuelle)

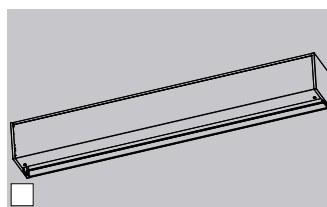

Caisson vide ouvert en bas ou fermé
Largeur d'élément ≥ 80 mm.



Angle d'onglet soudé ou scié



zipSCREEN.2 Coulisse à fleur, même profondeur que coffre



zipSCREEN.2 Coulisse étroite



zipSCREEN.2 console pour pose déportée du mur pour la pose sans appui mural (pour connaître le nombre nécessaire par coulisse, veuillez vous reporter à la documentation technique actuelle)



zipSCREEN.2 Tube alu rectangulaire comme support de coulisse pour pose en façade. Perçage sur chantier



zipSCREEN.2 Bas de coulisse en biais jusqu'à 10° et fermé



Selon le type de bavette de fenêtre, la coulisse rollSCREEN.2 peut être découpée pour une pose parfaite

Automatisation



Davantage de confort avec la télécommande radio io ou horloge (semblable à l'illustration)




Commande centralisée 2 ou 4 canaux pour commande de façades, étages et ensembles de tabliers



Commande automatique et protection du store toile avec le kit solaire / éolien



SIDEO – Détecteur de fumées




Batterie de secours filaire. Ouverture même en cas de panne de courant : jusqu'à 10 cycles de mouvements au cours des 24 heures suivantes




zipSCREEN.2 Moteurs avec fonction de protection du tablier

Différence zipSCREEN.2 / rollSCREEN.2

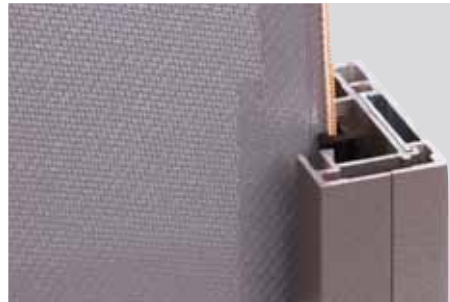

Particularités du zipSCREEN.2


Grande résistance au vent grâce au guidage latéral de la toile sur toute la hauteur d'élément.
- > Surface maxi. : 18 m²

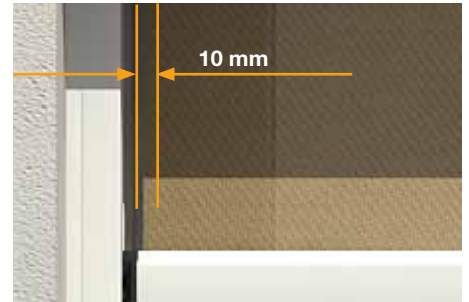


Particularités du rollSCREEN.2

La barre de charge permet le guidage de la toile dans la coulisse. Jeu latéral d'env. 10 mm de large par rapport à la coulisse.
- > Surface maxi. : 9 m²


Pose de la toile

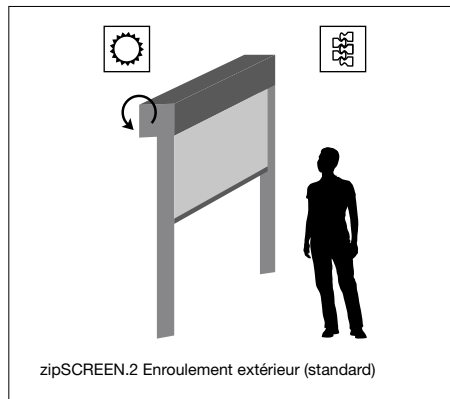



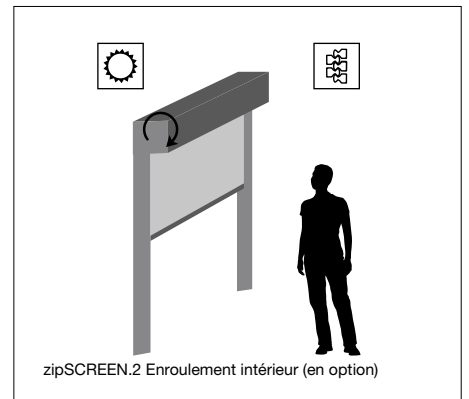

zipSCREEN.2 Enroulement extérieur (standard)

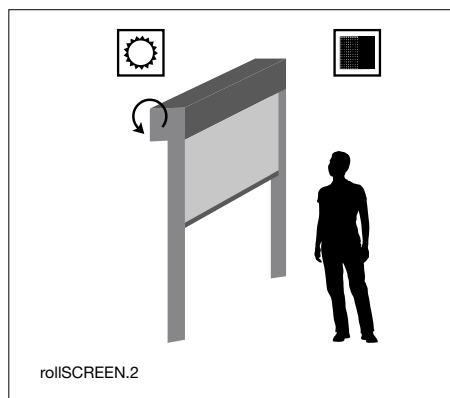





zipSCREEN.2 Enroulement intérieur (en option)



rollSCREEN.2

-  Côté soleil
-  Utilisation nuancier :
Côté vous faisant face (1)
Côté opposé (2)
-  Côté fermeture à glissière
-  Renfort périphérique de la toile
-  Espace intérieur





zipSCREEN.2 Tailles des éléments Toiles souples (1) pour types de tissus Serge + 5500 Metal + vuscreen

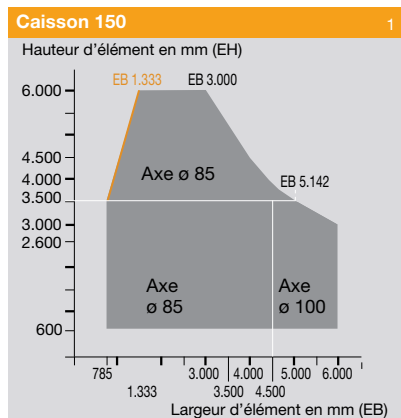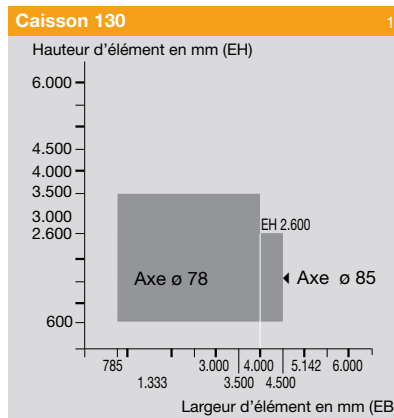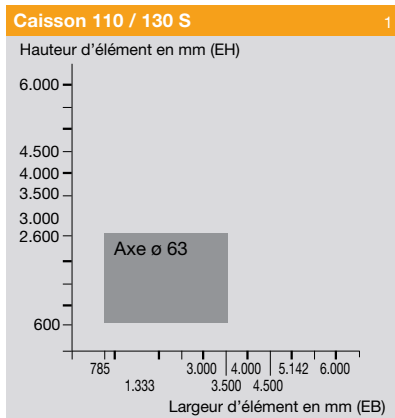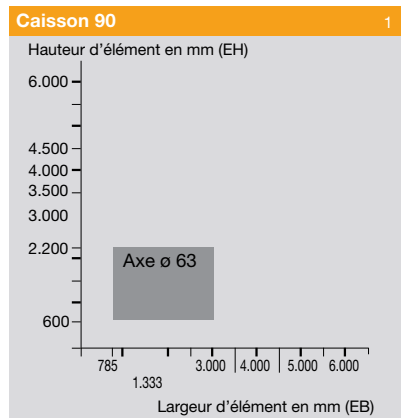

Caisson	Toile souple 1 Serge + 5500 Métal + vuscreen				
	90	110 / 130 S	130		150
			Axe ø 78	Axe ø 85	
Surface maxi.	≤ 6,6 m ²	≤ 9,1 m ²	≤ 14 m ²	≤ 11,7 m ²	≤ 18 m ²
EH maxi.	2200	2600	3500	2600	6000
EH mini.	600	600	600	600	600
EB maxi.	3000	3500	4000	4500	6000
EB mini.*	785	785	785	785	785
EB mini.**	662	662	662	662	662
			EH/EB ≤ 4,5		

Remarque : en raison des différents diamètres d'axe, il peut se produire des différences au niveau de la vitesse de déplacement pour une même taille de caisson. Le diamètre peut être adapté à l'axe le plus grand sur demande. (Plus-value pour axe de 100).
 * Base moteurs Somfy ; largeurs hors tout plus étroites ou moteurs Elero disponibles en option
 ** Base moteurs Elero ; largeurs hors tout plus étroites en option, se référer à la documentation technique actuelle

zipSCREEN.2 Tailles des éléments Toiles rigides (2) pour types de tissus Soltis

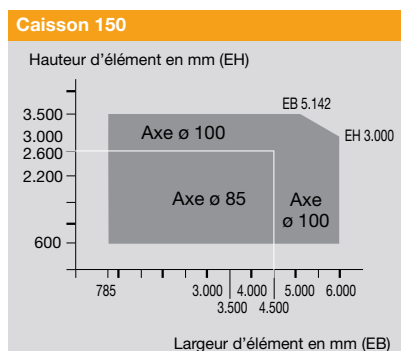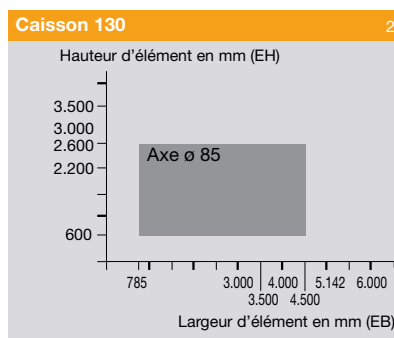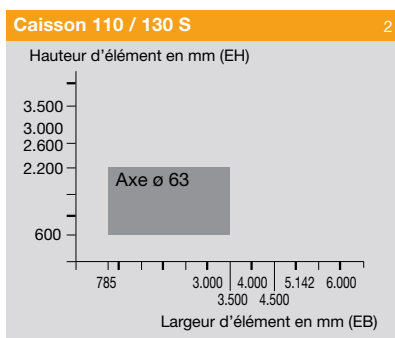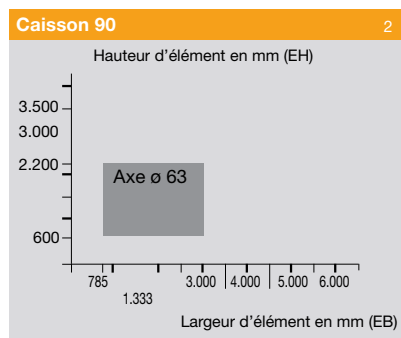


Caisson	Toile rigide 2 Soltis			
	90	110 / 130 S	130	150
Surface maxi.	≤ 6,6 m ²	≤ 7,7 m ²	≤ 11,7 m ²	≤ 18 m ²
EH maxi.	2200	2200	2600	3500
EH mini.	600	600	600	600
EB maxi.	3000	3500	4500	6000
EB mini.*	785	785	785	785
EB mini.**	662	662	662	662

Remarque : en raison des différents diamètres d'axe, il peut se produire des différences au niveau de la vitesse de déplacement pour une même taille de caisson. Le diamètre peut être adapté à l'axe le plus grand sur demande. (Plus-value pour axe de 100).
 * Base moteurs Somfy ; largeurs hors tout plus étroites ou moteurs Elero disponibles en option
 ** Base moteurs Elero ; largeurs hors tout plus étroites en option, se référer à la documentation technique actuelle

Remarque : Pour les toiles Soltis 86-...E et 92-...E, la largeur d'élément maxi. est de 4200 mm.

rollSCREEN.2 Limites dimensionnelles

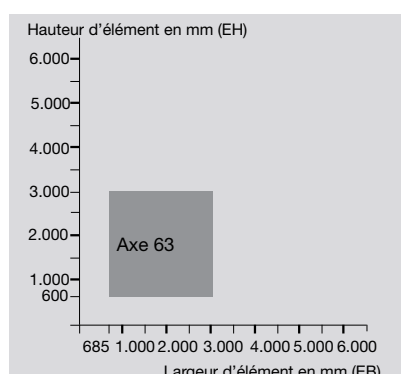


Dimensions	Taille caisson
Caisson	100
Surface maxi.	≤ 9 m ²
EH maxi.	3000 mm
EH mini.	600 mm
EB maxi.	3000 mm
EB mini.	685 mm pour manivelle
	685 mm pour moteur

Dimensions caissons et trappes de visite


Taille caisson

Dim. caisson zipSCREEN.2 (en mm)



Caisson	Base RONDO		Base QUADRO		Base INTEG0 ¹	
	A	B	A	B	A	B
90	90	125	90	110	-	-
110	110	120	110	110	110	110
130 S	-	-	130	96 ²	130	96 ²
130	130	140	130	130	130	130
150	150	160	150	150	150	150

¹Dimensions sans support d'enduit. ²Pour une trappe de visite en bas, il y a 2 rivets noirs visibles à l'avant. La barre de charge est visible d'env. 15 - 25 mm (caisson 90: 25-35 mm).



Dim. caisson rollSCREEN.2 (en mm)

Caisson	Base RONDO		Base PENTO	
	A	B	A	B
100*	103	110	103	103

* Barre de charge est visible d'env. 26 - 36 mm.

Illustrations :
zipSCREEN.2

Trappe de visite
devant / dessous¹



Illustrations
zipSCREEN.2

Détails

Système	Coloris du système :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Type de toile	Tissu en fibre de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tissu en polyester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tissu spécial (plus-value)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Toile avec fenêtre transparente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	N° d'article toile (vous référer au nuancier d'origine) :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Côté soleil toile (1 ou 2) :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exécution du caisson	Isolation arrière avec cornière 20 mm <input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cache arrière avec cache de caisson supplémentaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Goulotte / Cache pour couplage Hirschmann 300 mm <input type="checkbox"/> largeur d'élément <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cache pour fixation sous plafond 100 mm <input type="checkbox"/> largeur d'élément <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Angle d'onglet extérieur soudé / scié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prolongation de caisson : droit <input type="checkbox"/> en biais <input type="checkbox"/> fermé en bas <input type="checkbox"/>		
	Caisson vide : fermé en bas <input type="checkbox"/>		
Coulisses	Standard: 33 x 61 mm (zipSCREEN.2) <input type="checkbox"/> 28 x 48 mm (rollSCREEN.2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	spéciale : à fleur <input type="checkbox"/> façade <input type="checkbox"/> étroite <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Consoles pour pose déportée du mur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Profilé élargisseur de coulisse 33 x 10 mm <input type="checkbox"/> 33 x 20 mm <input type="checkbox"/> 33 x 40 mm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tube alu rectangulaire 30 x 20 mm <input type="checkbox"/> 60 x 20 mm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Découpe coulisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support d'enduit	Coulisse en biais jusqu'à 10°, fermée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15 mm Styrodur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8 mm Styrodur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manœuvre	Spécial :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Manœuvre par manivelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Radio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moteurs avec fonction de protection du tablier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Éléments de manœuvre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options disponibles :	Kit solaire / éolien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SIDEO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Batterie de secours filaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moteur avec fonction de protection du tablier filaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Moteur avec fonction de protection du tablier radio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Spécial :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sous réserve de faisabilité entre le choix de l'équipement et les extras.

non réalisable

© 2013 ROMA KG, 6070251, 09.2016

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TREND0, INTEG0, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDEO sont des marques déposées de ROMA KG, Burgau. Sous réserve d'erreurs d'impression. Les textes et les illustrations peuvent présenter des équipements spéciaux différents de l'équipement standard. Sous réserve de modifications techniques.